

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


โครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอก (ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร) (ระยะทางขุดทั้งหมด 1 กม.)	11,536	ลบ.ม.	31.34	361,538.24	1.3375	483,557.40	483,000.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					361,538.24		รวมราคากลางทั้งสิ้น		
								483,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

  
(นายวิษระ คำแดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายสุรศักดิ์ พลานชัย)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน


1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	361,538.24	1.3375	483,557.40	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เลื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			483,557.40	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			483,000.00	*งบอนุมัติ*
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายวัชร คำแดง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.คลองเมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย นายวัชระ คำแดง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) <b>สภาพเดิม</b> ขนาดปากกว้าง 83.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร <b>สภาพที่ต้องการ</b> ขุดขยายและเพิ่มเติมกันสระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 139.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร (ความลาดเอียง 1 : 1.5) และมีปริมาตรดินขุดพร้อมปรับเกลี่ย แต่งไม่น้อยกว่า 11,536 ลูกบาศก์เมตร (ระยะทางขนทิ้งมูลดิน 1 กม.) <b>คิดเป็นเงินค่างานต้นทุน</b>	11,536    ลบ.ม.	-	-	31.34	361,538.24	361,538.24	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายวัชระ คำแดง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.คลองเมือง



จุดดำเนินโครงการ

หนองกระทิง

สันดิน

ประปาหมู่บ้าน


บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1

พิกัดโครงการ 14°50'12.8"N 102°32'06.5"E


เขตจังหวัดบุรีรัมย์

เขตจังหวัดบุรีรัมย์


แผนที่โครงการ  
NO SCALE

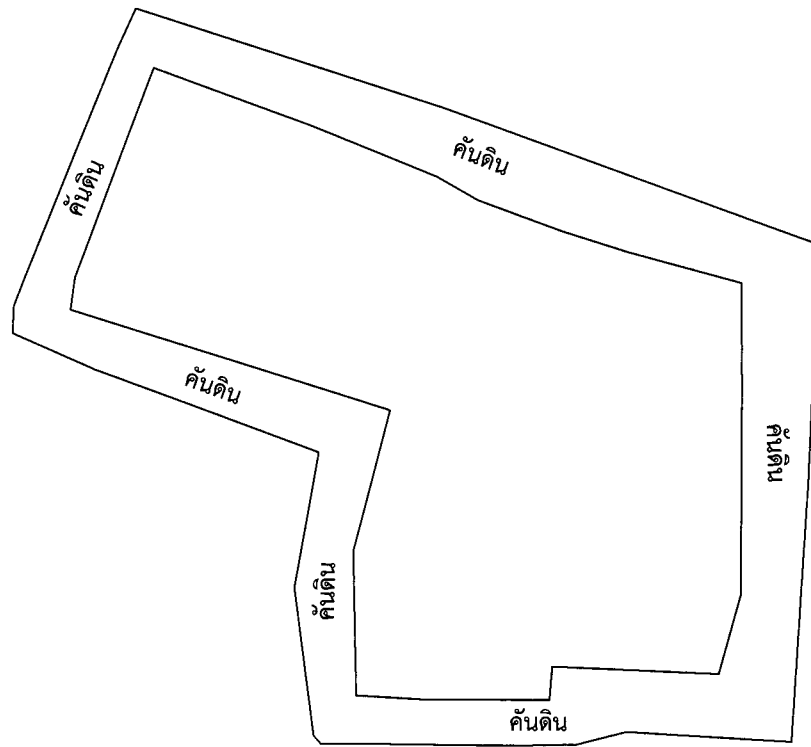


แปลนพื้นที่ก่อนดำเนินการ

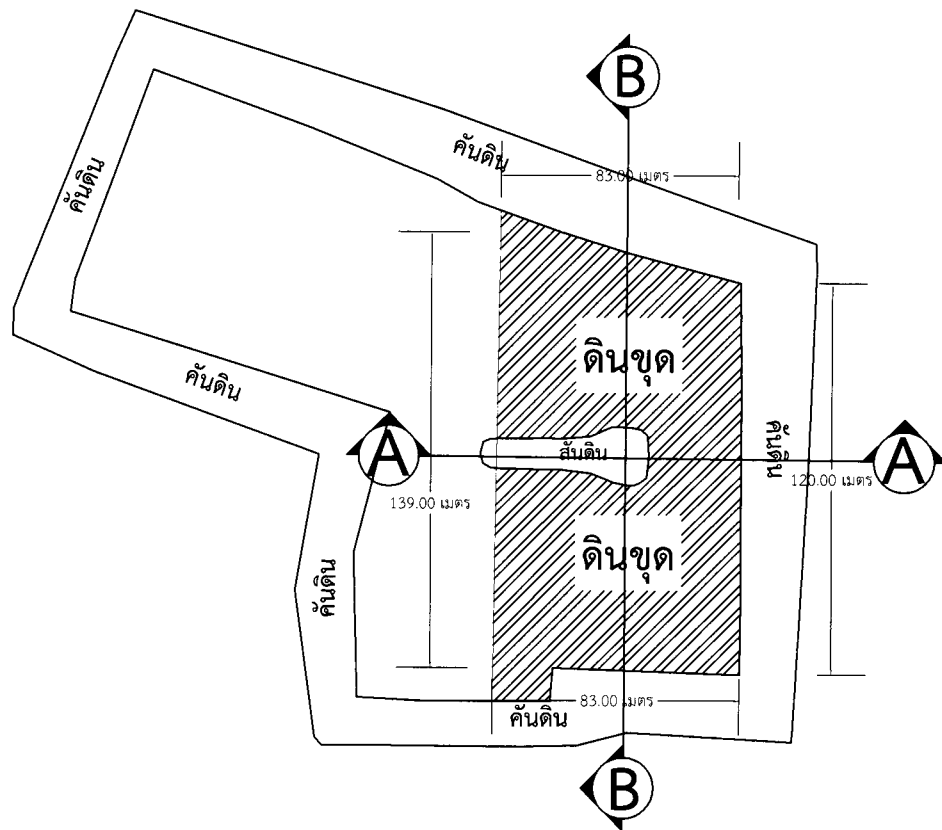

แปลนพื้นที่ (ขุดขยายและเพิ่มเติม)

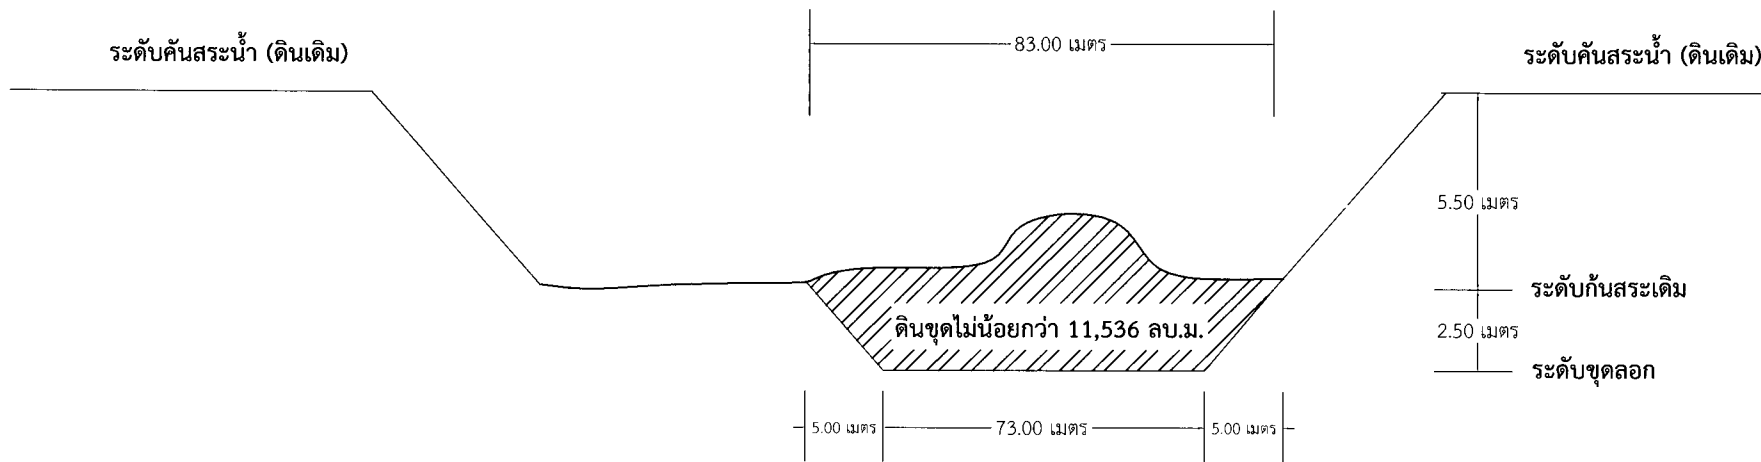

### SECTION A - A

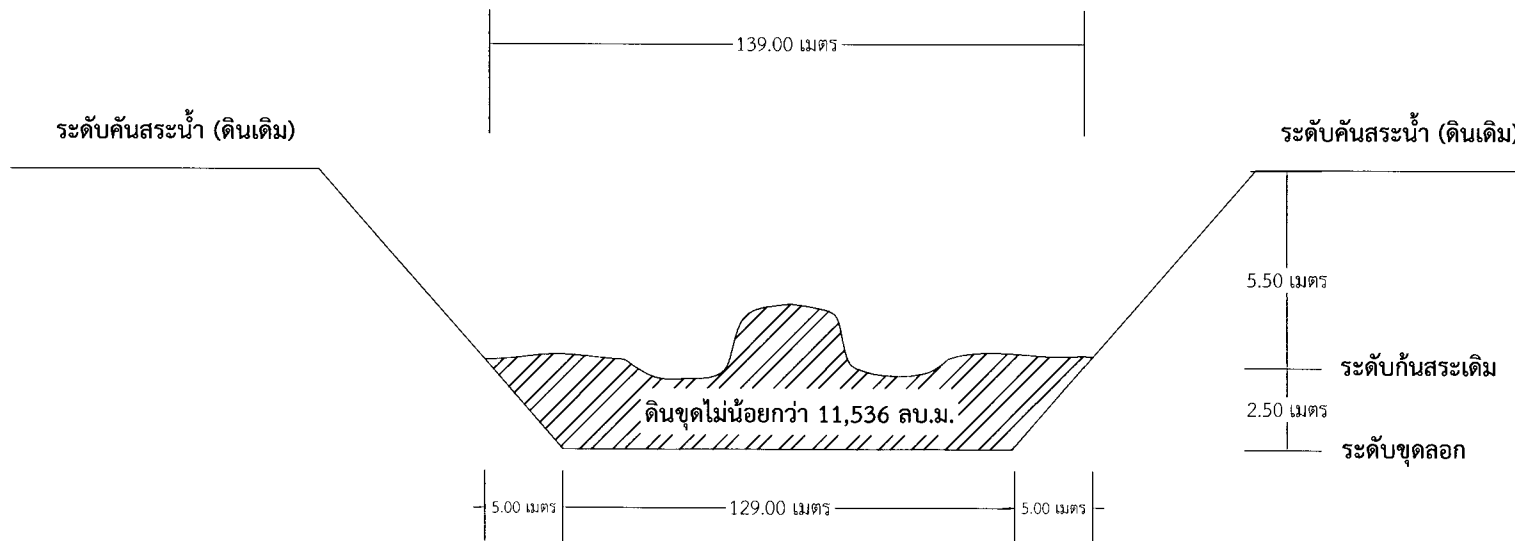

### SECTION B - B